施 工 ・ 取 扱 説 明 書

U字溝用樹脂グレーチング
ハードタイプ（歩道用）

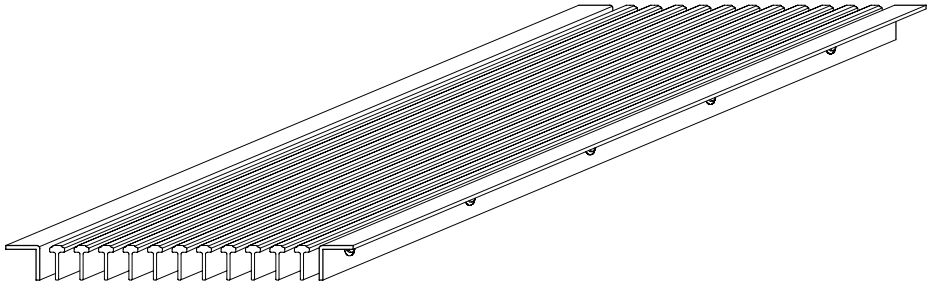

このたびは弊社製品を、お買い上げ戴きましてありがとうございます。
この説明書は、この製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項について記載しています。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この製品を末永くご利用戴くため、この説明書は大切に保管してください。

株式会社 シマブン

20.01

❑ 施 工 前 の ご 注 意

- グレーチングは、平坦で、がれき等の少ない場所に置くことを必ず実行してください。壁に立てかけたりすると、倒れてケガの原因になります。
- グレーチングの樹脂面を上にして、倒れない高さに積載してください。倒れてケガの原因になります。
- グレーチングの上に高温のものを乗せたりしないでください。変形することがあります。
- 仮置きや施工時に、投げたりしないでください。樹脂部が損傷することがあります。

❑ 設 置 時 の お 願 い

- グレーチングの上及び周囲に高温のものを置かないでください。変形するおそれがあります。
- 取り扱い時は、衝撃を加えたり、重たいものを落下させないでください歪むことがあります。
- 取り扱い時には必ず手袋を着用してください。ケガの原因になります。
- 雷雨及び豪雨の時や台風時には施工しないでください。落雷による負傷や強風にあおられて転倒し、ケガの原因になります。
- 製品貼付の養生テープはキズや汚れの防止用です。施工完了までの製品保護にお使いください。
- モルタルなどが付着した時は、早めにふき取ってください。

❑ 安全のために必ず守って頂きたいこと

- 設計条件以上の荷重で使用しないでください。変形、破損するおそれがあります。
- 当製品はガラス繊維を含んでいる為、土足での使用に限ります。素足でのご利用はお控えください。
- 連結金具仕様は清掃後に連結部のビスが取れていないか確認をしてください。付いていなければ必ず取り付けてください。
- 清掃時にはグレーチングを壁に立てかけたりすると倒れてケガの原因になります。
- 定期的にグレーチングの隙間にかんだ石コロや木の葉等は取り除いてください。排水の妨げになります。
- この製品はU字溝用樹脂グレーチングです。用途以外には使用しないでください。
- 梯子や脚立など使用される場合は、梯子や脚立の脚がグレーチング上に乗らないようにしてください。（禁止事項）変形または転倒の原因になります。
- この製品の上に重量物を置かないでください。変形や破損の原因になります。
- この製品を分解や部品をはずした状態で使用しないでください。歩行者が転倒などによってケガをする原因になります。
- 重たいものを落したりしないでください。変形するおそれがあります。
- 強酸、強アルカリ、塩素系の洗浄剤はグレーチングを傷める原因となりますので使用しないでください。
- グレーチング上で車イス、ストレッチャーの方向転換はしないでください。ねじり負荷がかかり、グレーチングが破損するおそれがあります。